

**GREUTOL**



[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

## **Aperçu des produits**

Mortiers, enduits de finition, enduits de fond,  
couches d'apprêt, couches de fond



## Tout d'une seule source

**Que ce soit sur des systèmes d'isolation thermique ou sur une maçonnerie endommagée, avec une couche de peinture ou pur sur béton – choisissez le produit adapté.**

### Protection complète

Bâtiments et locaux, bâtiments neufs et transformations – votre travail est très varié. Et très exigeant. Tant mieux si vous pouvez compter sur un partenaire expérimenté. Nous vous proposons les produits adaptés à vos besoins: enduits de finition minéraux et organiques pour application intérieure et extérieure, mortiers, couches d'apprêt, enduits de fond et couches de fond. Source unique et production en Suisse. Nous produisons nos produits de haute qualité à notre siège principal à Otelfingen, en veillant à ce qu'ils soient coordonnés à la perfection.

### Concevoir et créer

Laissez libre cours à votre créativité. En effet, des moyens simples permettent déjà de créer des façades et espaces uniques en leur genre. Des enduits de différentes granulométries et des techniques de mise en œuvre artisanales confèrent à tout projet de construction un caractère incomparable. Le plus: le patrimoine bâti est protégé et la valeur est augmentée durablement.

La transformation est l'un des plus beaux défis du secteur de la construction. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération: les différents supports et le temps nécessaire. Car en définitive, vous cherchez des solutions rapides et complètes. Que pouvons-nous vous proposer? Un vaste assortiment de lissages vous permettant de créer des surfaces unies et surtout lisses.

## Lissage

Produit Greutol	Multimortier 406	Multiplan 407	Lissage intérieur 408 blanc	Enduit adhésif 410	Reno FS 800	Lissage Comfort 880 intérieur
<b>Description de produit</b>	Enduit minéral pour assainissement de fissures, renforcé par fibres et perméable à la diffusion d'eau, pour application extérieure et intérieure avec grain-support 1.5 mm	Enduit minéral pour assainissement de fissures, renforcé par fibres et perméable à la diffusion d'eau, pour application extérieure et intérieure	Mastic lisse pour application intérieure	Enduit adhésif minéral pour application extérieure et intérieure	Enduit à base de plâtre pour assainissement d'intérieurs secs	Mastic de haute qualité, perméable à la diffusion, blanc naturel, pâteux, pour tous les supports solides
<b>Support</b>						
Maçonnerie intérieure	•	•		•	•	
Maçonnerie extérieure	•	•		•		
Béton direct, sans pont d'adhérence (intérieur)	•	•	•	•	•	
Béton direct, sans pont d'adhérence (extérieur)	•	•		•		
Maçonnerie de moellons assisés, intérieur	•			•	•	
Maçonnerie de moellons assisés, extérieur	•			•		
Enduit existant ancien, intérieur (sec)	•	•	•	•	•	
Enduit existant ancien, intérieur (humide)	•	•		•		
Enduit existant ancien, extérieur	•	•		•		
Enduit minéral	•	•	•	•	•	•
Enduit synthétique	•	•			•	•
Enduit synthétique, intérieur (sec)	•	•	•	•	•	•
Enduit au ciment, intérieur (humide)	•			•		
Enduit au ciment, extérieur	•	•		•		
Enduits au plâtre, enduits de lissage	•	•	•		•	
Panneaux en plâtre	•	•	•		•	•
Panneaux isolants intérieurs (sauf Multipor)	•	•		•	•	
Panneaux isolants extérieurs (sauf Multipor)	•			•		
Couche de peinture intérieure	•	•			•	•
Couche de peinture extérieure	•	•		•		
Grès	Ne convient pas, structure avec GreoSan					
Enduit argileux	Support inadapté; enlever et reconstruire					
Papier peint	Ne convient pas; enlever et égaliser avec enduit d'égalisation au plâtre ou Multimortier 406					
Bois	Ne convient pas, réaliser un pont d'enduit					
Taches de nicotine, suie, rouille, tannin	Appliquer d'abord une couche de GreoPrime Klisko fond isolant avec sable de quartz, puis par-dessus du Greutol Multimortier 406					
Humidité montante et légère pression du talus	Bloquer l'humidité avec des mesures de soutien et reconstruire avec GreoSan Hydroment (enlever l'enduit ancien 1 m au-dessus des efflorescences)					



# Enduits de finition minéraux (extérieur)

# Aspect vivant

Produit Greutol	Enduit silicate 351 extérieur	Enduit silicate 350 extérieur	Ribage précieux 400	Ribage précieux 400	Pura Ribage précieux 402	Pura Ribage précieux 402	Ribage précieux Diffu 620	Enduit gratté light 585	Enduit de blanchiment light 590	Enduit à la tyrolienne 490	Crépi à la truelle 300					
	Plein	Rainuré	Plein	Rainuré	Plein	Rainuré										
<b>Description base de liant</b>	Silicate de soude, dispersion de co-polymérisat		Ciment portland, hydroxyde de calcium, produit d'imperméabilisation		Hydroxyde de calcium, ciment portland, trass		Ciment portland, hydroxyde de calcium, produit d'imperméabilisation									
<b>Granulométrie</b>	1/1.5/2/3/5 mm	2/3 mm	1/1.5/2/3/5 mm	1/1.5/2/3/5 mm	0.5/1/2/3/5 mm	2/3/5 mm	1/1.5/2/3/5 mm	0-2.5 mm	0-2.5 mm	3 mm	4-5 mm					
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautement perméable à la vapeur d'eau et au CO<sub>2</sub>, sans tension et imperméabilisé</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans raccords</li> <li>- Résistant, peut être nettoyé</li> <li>- Entretien simple et réduit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition pour application au pinceau intérieure et extérieure</li> <li>- Excellente adhérence, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, pouvoir de rétention d'eau élevé, imperméabilisé</li> <li>- Économique, mise en œuvre rapide</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition minéral hydroactif pour systèmes PuraVision</li> <li>- Pouvoir de rétention d'eau élevé, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau</li> <li>- Convient pour les rénovations de bâtiments anciens et les objets classés</li> <li>- Respectueux de l'environnement</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour systèmes Dif-futherm, à appliquer au pinceau</li> <li>- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau, imperméabilisé</li> <li>- Économique, mise en œuvre rapide</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspect décoratif particulièrement fin grâce à des additifs sélectionnés tels que du mica et des sables colorés</li> <li>- Hydrophobe, perméable à la vapeur, résistant aux intempéries et robuste</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspect décoratif particulièrement fin grâce à des sables colorés sélectionnés à la tyrolienne</li> <li>- Hydrophobe, perméable à la vapeur, résistant aux intempéries et solide</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit projetable pour l'extérieur et l'intérieur, pour surfaces classiques à la tyrolienne</li> <li>- Excellente adhérence, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, imperméabilisé et résistant</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition minéral avec structure à la truelle</li> <li>- Perméable à la vapeur d'eau, résistant et entretien réduit</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>	
<b>Domaine d'application</b>	Isolation thermique extérieure crépie, maçonnerie simple, maçonnerie à double paroi		Isolation thermique extérieure crépie, maçonnerie simple, maçonnerie à double paroi		Isolation thermique extérieure crépie, maçonnerie simple, maçonnerie à double paroi, objets classés		Panneaux isolants en fibres de bois	Isolation thermique extérieure crépie, maçonnerie simple, maçonnerie à double paroi		Isolation thermique extérieure crépie, maçonnerie simple, maçonnerie à double paroi, objets classés		Maçonnerie simple, maçonnerie à double paroi, objets classés				




# Enduits de finition minéraux (intérieur)

Produit Greutol	Ribé spécial 200	Ribé spécial 200	Ribé spécial 200 extrablanc	Ribage précieux 400	Ribage précieux 400	Lissage intérieur 408 blanc	Enduit à la chaux 376 intérieur	Enduit à la chaux 375 intérieur	Enduit à la chaux 377 intérieur	Enduit de blanchiment 340	Enduit à la tyrolienne 490	Enduit silicate 356 intérieur	Enduit silicate 355 intérieur	Enduit silicate 357 intérieur	Enduit à rouler 395 intérieur
	Plein	Rainuré	Plein	Plein	Rainuré		Plein	Rainuré	Rustique fin			Plein	Rainuré	Rustique fin	
<b>Description base de liant</b>	Hydroxyde de calcium, ciment portland			Hydroxyde de calcium, ciment portland, produit d'imperméabilisation		Hydroxyde de calcium, ciment portland	Hydroxyde de calcium	Hydroxyde de calcium	Hydroxyde de calcium	Ciment portland, hydroxyde de calcium, produit d'imperméabilisation		Silicate de soude			Hydroxyde de calcium
<b>Granulométrie</b>	1/1.5/2/3 mm	1.5/2 mm	1/1.5/2 mm	1/1.5/2/3/5 mm	1/1.5/2/3/5 mm	0-0.3 mm	1/1.5/2 mm	1.5/2 mm	0.5 mm	0.5/1 mm	3 mm	1/1.5/2/3 mm	1.5/2/3 mm	0.5 mm	0.5 mm
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition pour application au pinceau</li> <li>- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau</li> <li>- Économique, mise en œuvre rapide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition prêt à l'emploi, ne nécessite pas de mise en peinture</li> <li>- Délais d'attente courts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition pour application intérieure et extérieure</li> <li>- Excellente adhérence, perméable à la diffusion de vapeur d'eau, pouvoir de rétention d'eau élevé, imperméabilisé</li> <li>- Produit universel pour application intérieure et extérieure</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic lisse</li> <li>- Résistant à l'usure, perméable à la diffusion de vapeur d'eau, sans tension et utilisable sans pont d'adhérence sur supports en béton propres</li> <li>- Support idéal pour les travaux de stuc et de glacis</li> <li>- Consommation faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition prêt à l'emploi, en seau</li> <li>- Hautement perméable à la diffusion de vapeur d'eau, sans tension, mise en œuvre facile et sans raccords</li> <li>- Bonne adhérence sur tous les supports adaptés</li> <li>- Mise en œuvre rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition prêt à l'emploi, en seau</li> <li>- Hautement perméable à la diffusion de vapeur d'eau, sans tension, mise en œuvre facile et sans raccords</li> <li>- Bonne adhérence sur tous les supports adaptés</li> <li>- Mise en œuvre rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit fin pour application intérieure et extérieure</li> <li>- Convient au blanchiment, au feutrage ou à l'enrobage</li> <li>- Excellente adhérence, perméable à la diffusion de vapeur d'eau, résistant</li> <li>- Multitude de structures possibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit projetable pour l'extérieur et l'intérieur, pour surfaces classiques à la tyrolienne</li> <li>- Excellente adhérence, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, imperméabilisé et résistant</li> <li>- Sans biocide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautement perméable à la diffusion de vapeur d'eau, sans tension, mise en œuvre facile et sans raccords</li> <li>- Résistant, peut être nettoyé, ne nécessite pas de mise en peinture</li> <li>- Entretien simple et réduit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautement perméable à la diffusion de vapeur d'eau, sans tension, mise en œuvre facile et sans raccords</li> <li>- Résistant, peut être nettoyé, ne nécessite pas de mise en peinture</li> <li>- Avec structure d'enduit rustique ou de blanchiment</li> <li>- Entretien simple et réduit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit fin pour application au rouleau</li> <li>- Hautement perméable à la diffusion de vapeur d'eau, sans tension, mise en œuvre facile et sans raccords</li> <li>- Entretien simple</li> </ul>	
<b>Domaine d'application</b>	Espaces habitables, bureaux			Espaces habitables, façades, bureaux		Espaces habitables, bureaux, locaux humides	Espaces habitables, bureaux	Espaces habitables, bureaux	Espaces habitables, bureaux	Espaces habitables, façades, bureaux		Espaces habitables, hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins, hôtels, maisons de vacances			Murs et plafonds, espaces habitables

## Enduits de finition organiques (extérieur)

Produit Greutol	Enduit de finition extérieur	Enduit de finition extérieur	Enduit médiéval extérieur	Enduit de finition silicone 365 extérieur	Enduit de finition silicone 366 extérieur	Enduit de finition extérieur TT	Enduit de finition silicone 370 TT extérieur	Enduit de finition silicone 371 TT extérieur	Enduit de finition résine silicone 361 extérieur	Enduit de finition résine silicone 361 IMAGE extérieur	Enduit de finition résine silicone 361 IMAGE extérieur
	Plein	Rainuré		Plein	Rainuré	Plein	Rainuré	Plein	Plein	Plein	Rainuré
<b>Description base de liant</b>	Dispersion co-polymérisat			Émulsion de silicone, dispersion de co-polymérisat			Dispersion de co-polymérisat		Résine silicone, dispersion de co-polymérisat		
<b>Granulométrie</b>	1/1.5/2/3/5 mm	1.5/2/3/5 mm	0.5/1/1.5/2 mm	0.5/1/1.5/2/3/5 mm	1.5/2/3/5 mm	1.5/2 mm	1.5/2 mm	1.5/2 mm	1.5/2/3/5 mm	0.5/1/1.5/2/3/5 mm	1.5/2 mm
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydrophobe, étanche à la pluie battante, perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans raccords</li> <li>- Peut être nettoyé</li> <li>- Bonne adhérence sur tous les supports adaptés</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydrophobe, étanche à la pluie battante, perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans raccords</li> <li>- Peut être nettoyé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautement hydrophobe, étanche à la pluie battante, hautement perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans raccords</li> <li>- Bonne adhérence sur tous les supports adaptés</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avec des propriétés de séchage optimisées</li> <li>- Résistant rapidement à la pluie, hydrophobe, étanche à la pluie battante, perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> <li>- Peut être nettoyé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avec des propriétés de séchage optimisées</li> <li>- Résistant rapidement à la pluie, hautement hydrophobe, étanche à la pluie battante, hautement perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautement hydrophobe, étanche à la pluie battante, hautement perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> <li>- Bonne adhérence sur tous les supports adaptés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sans algicides, hautement écologique, hautement hydrophobe, étanche à la pluie battante, hautement perméable à la vapeur et au CO<sub>2</sub>, sans tension</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> <li>- Vous obtenez la meilleure protection possible de la façade en combinant l'enduit de finition résine silicone 361 IMAGE avec une couche de peinture GreoColor OptiTop IMAGE.</li> </ul>		
<b>Domaine d'application</b>	Isolation thermique extérieure crépie			Isolation thermique extérieure crépie			Isolation thermique extérieure crépie		Isolation thermique extérieure crépie		

## À professionnels

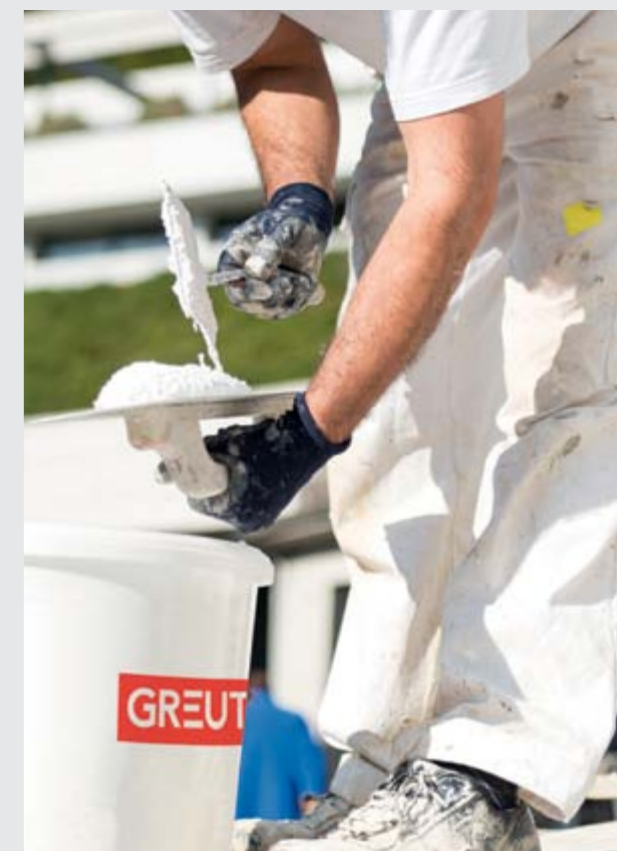

## Enduits de finition organiques (intérieur)

Produit Greutol	Enduit de finition intérieur	Enduit de finition intérieur	Enduit type grison intérieur	Enduit type valaisan intérieur	Enduit au sable projetable	Styro enduit projetable	Lissage Comfort 880 intérieur
	Plein	Rainuré					
<b>Description base de liant</b>	Dispersion de co-polymérisat						
<b>Granulométrie</b>	1/1.5/2/3 mm	1/1.5/2/3/5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.7/1.5 mm	1.5 mm	0.3 mm
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistant, peut être nettoyé</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> <li>- Entretien simple et réduit</li> <li>- Ne nécessite pas de mise en peinture</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistant, peut être nettoyé</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> <li>- Entretien simple et réduit</li> <li>- Ne nécessite pas de mise en peinture</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit plafond projetable</li> <li>- Mise en œuvre simple et sans reprises</li> <li>- Ne nécessite pas de mise en peinture</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perméable à la diffusion, pour la mise en œuvre avec des appareils de projection Airless ou à la main</li> <li>- Convient à des surfaces parfaitement lisses, sur des surfaces de mur et de plafond jusqu'à 3 mm d'épaisseur d'application</li> </ul>
<b>Domaine d'application</b>	Espaces habitables, hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins, hôtels, maisons de vacances, industrie, bureaux				Espaces d'habitation et bureaux, plafonds		Espaces habitables, hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins, hôtels, maisons de vacances, industrie, bureaux



## Simple et rapide

Un travail propre et efficace vous tient à cœur? Nous vous aidons volontiers. Nos produits correspondent au dernier état de la technique. Avec des agitateurs classiques ou à la main – la mise en œuvre de nos enduits est rapide et facile.

Nos conseillers techniques chevronnés sont au courant de la réalité quotidienne sur le chantier. Ils connaissent aussi les défis ardues qui peuvent se présenter et vous aident volontiers si vous osez faire quelque chose hors du commun. Par exemple un bâtiment classé ou une façade avec une surface particulièrement voyante.





## Protéger les enduits de fond de manière fiable et durable

L'enduit de fond doit remplir des missions importantes. Il égalise les supports et prépare le mur à recevoir la surface définitive. De plus, il a aussi des effets biologiques sur le bâtiment. À l'intérieur, il régule l'humidité et contribue à un bon climat. À l'extérieur, l'enduit de fond offre une protection contre les intempéries.

De plus, c'est un support pour tous les enduits de finition, panneaux muraux céramiques et bien plus encore. L'humidité emmagasinée et la maçonnerie chargée de sel sont les grands défis dans la rénovation d'un bâtiment ancien. C'est pourquoi beaucoup de nos clients font confiance à GreoSan®. Avec GreoSan, vous posez la base d'un résultat durable.

## Enduits de fond

Produit Greutol	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond 120 / 122	Enduit pour soubassement 180	GreoSan Couche de fond	Enduit thermo-isolant 460
<b>Description de produit</b>	Enduit de fond chaux-ciment avec adjonction d'agrégats légers pour application intérieure et extérieure	Enduit de fond chaux-ciment pour application intérieure et extérieure à prise accélérée	Enduit de soubassement chaux-ciment, imperméabilisé, perméable à la diffusion de vapeur d'eau	Enduits de fond minéraux à la chaux pour application extérieure et intérieure sur les objets classés	Enduit d'isolation thermique à liant minéral avec additifs organiques (EPS) pour l'extérieur et l'intérieur

Support	Brique	Béton	Béton cellulaire	Pierre d'isolation thermique	Brique silico-calcaire	Moellon / grès	Maçonnerie endommagée par le sel et l'humidité
<b>Domaines d'application</b>							
<b>Maisons individuelles/immeubles locatifs</b>	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	GreoSan / Enduit thermo-isolant 460	GreoSan Hydroment LP
<b>Bâtiment industriel</b>	Enduit pour soubassement 180	Enduit pour soubassement 180	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110	Enduit pour soubassement 180	GreoSan / Enduit thermo-isolant 460	
<b>Locaux humides FBK 0 / FBK A 01</b>	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	GreoSan / Enduit pour soubassement 180	
<b>Locaux humides FBK A1</b>	Enduit pour soubassement 180	Enduit pour soubassement 180	Enduit de fond direct impossible, réaliser une plaque support d'enduit (Fermacell H <sub>2</sub> O)		Enduit pour soubassement 180	GreoSan / Enduit pour soubassement 180	
<b>Grands panneaux muraux céramiques &gt; 1600 cm<sup>2</sup></b>	Enduit pour soubassement 180	Enduit pour soubassement 180	Enduit de fond direct impossible, réaliser une plaque support d'enduit (Fermacell H <sub>2</sub> O)		Enduit pour soubassement 180	Enduit de fond direct impossible, réaliser une plaque support d'enduit	
<b>Hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins, hôtels, maisons de vacances</b>	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120 / 122	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120 / 122	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120 / 122	GreoSan / Enduit thermo-isolant 460	
<b>Écoles, bureaux</b>	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110	Enduit de fond léger 110 / Enduit de fond 120/122	GreoSan / Enduit thermo-isolant 460	
<b>Salles de sport</b>	Enduit pour soubassement 180	Enduit pour soubassement 180	Enduit de fond direct impossible, réaliser une plaque support d'enduit (Fermacell H <sub>2</sub> O)		Enduit pour soubassement 180	GreoSan	





## Pour une adhérence parfaite

Quelle que soit la surface, elle ne vaut que par son support. C'est pourquoi nous avons dans notre assortiment la couche de fond qui convient pour toute exigence et tout support. Peu importe que vous travailliez sur des supports minéraux ou des couches de fond pour l'ancrage de structures d'enduit.

Chez nous, la couche de fond et le revêtement de finition se complètent à merveille. En effet, il vous faut des produits adaptés les uns aux autres pour être du côté de la sécurité. Avec la grande variété de couches de fond, vous créez la condition pour un support préparé de manière optimale. Et donc un résultat impeccable.



## Couches de fond

Produit Greutol	Utilisation
<b>Pare-vapeur liquide</b>	Application directe sur des enduits pour le revêtement ultérieur avec des enduits à liant organique.
<b>GreoPrime Fond pénétrant au silicate</b>	Couche de fond consolidante pour supports calcaires. Pour le traitement de surfaces enduites à fort sablage.
<b>GreoPrime Couche de fond au silicone</b>	Couche de fond et imprégnation pour supports minéraux et calcaires. Effet très imperméabilisant sans porter atteinte à la diffusion de vapeur. Mélanger avec de l'eau propre. 1:7 comme imprégnation, 1:10 comme couche de fond.
<b>Sax Fluatin FG 0900</b>	Solution fluatée prête à l'application au pinceau pour enlever les peaux de tuf et lier les sels solubles.
<b>GreoPrime Klisko fond isolant</b>	Couche de fond isolante contenant du solvant à base aqueuse. Sert à stopper les taches ainsi que les supports douteux tels que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicotine</li> <li>- Acide tannique</li> <li>- Panneaux muraux en plâtre jaunés</li> <li>- Panneaux Novopan</li> </ul> Peut être traité après 12 heures avec des peintures organiques. Produit avec ou sans sable de quartz.
<b>GreoPrime Fond pénétrant W</b>	Couche de fond sans solvant pour la consolidation de supports à fort sablage, friables et poreux en surface.

## Pont d'adhérence

Produit Greutol	Utilisation
<b>Pont d'adhérence quartz 440 (minéral)</b>	Intérieur et extérieur pour lissages, colles et enduits sur supports en béton. Applicable au rouleau ou au pistolet.
<b>GreoPrime Pont d'adhérence quartz W (organique)</b>	Intérieur sur supports organiques type béton. Convient aux lissages, colles et enduits. Applicable au rouleau ou au pistolet.

## Couches d'apprêt

Produit Greutol	Utilisation
<b>GreoPrime Couche d'apprêt uni</b>	Couche d'apprêt universel pour enduits de finition organiques et à liant silicone extérieurs et intérieurs. Comme support pour les produits suivants: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit de finition pour application intérieure et extérieure</li> <li>- Enduit de finition silicone 365 / 366 extérieur</li> <li>- Enduit de finition résine silicone 361 extérieur</li> <li>- Enduit type valaisan intérieur, enduit type grison intérieur</li> <li>- Enduit médiéval extérieur</li> <li>- Enduit projetable sable et styro intérieur</li> </ul>
<b>GreoPrime Couche d'apprêt minérale</b>	Couche d'apprêt minérale pour enduits de finition minéraux et à liant silicone extérieurs et intérieurs: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit silicate 355/356/357 intérieur</li> <li>- Ribé spécial 200 intérieur</li> <li>- Ribage précieux pour application intérieure et extérieure</li> <li>- Enduit à la chaux 375/376/377 intérieur</li> <li>- Enduit à rouler 395 intérieur</li> <li>- Enduit de blanchiment 340 pour application intérieure et extérieure</li> <li>- Enduit silicate 350/351 extérieur</li> <li>- Ribage précieux Diffu 620 pour application extérieure</li> </ul>

# GREUTOL

## Siège principal

Greutol SA - Libernstrasse 28 - CH-8112 Otelfingen  
Téléphone +41 43 411 77 77 - Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch - [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

Une entreprise de **FIXIT** GRUPPE

## Filiales

Greutol SA Echandens - Rue des Artisans 6 - 1026 Echandens  
Téléphone 021 702 08 18 - Fax 021 702 08 19

Greutol SA Eschlikon - Hilagstrasse 24 - 8360 Eschlikon  
Téléphone 071 944 30 08 - Fax 071 944 30 07

Greutol SA Laupen - Murtenstrasse 29 - 3177 Laupen  
Téléphone 031 747 85 00 - Fax 031 747 98 18



Le signe de véritables produits suisses.  
Greutol SA affirme sa préférence pour la place  
économique suisse. Tous les produits Greutol  
sont développés et fabriqués en Suisse.

