

# Ribé spécial 200 plein

**Enduit à la chaux, à bonne diffusion de vapeur d'eau, pour l'intérieur.**

Caractéristiques techniques	Valeurs
Masse volumique apparente humide	ca. 1.5 kg/l
Besoin en eau	ca. 10.0 Litres/sac
Résistance à la compression	ca. 1.9 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction sous pliage	ca. 0.06 N/mm <sup>2</sup>

Consommation	Valeurs de référence
Grain 1.0 mm	2.00 kg/m <sup>2</sup>
Grain 1.5 mm	2.30 kg/m <sup>2</sup>
Grain 2.0 mm	3.00 kg/m <sup>2</sup>
Grain 3.0 mm	4.00 kg/m <sup>2</sup>

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

#### Base de liant

Ciment portland, hydroxyde de calcium

#### Adjuvants

Matières de remplissage minérales, additifs adaptés

#### Teinte

Blanc nature

#### Utilisation et propriétés

Enduit à la chaux, à bonne diffusion de vapeur d'eau, pour l'intérieur. Applicable sur les parois et plafonds dans les locaux secs.

#### Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse. Les enduits neufs doivent être suffisamment durcis. Les supports qui conviennent sont des supports minéraux stables, non déformés. Les panneaux de construction doivent être prétraités en fonction des indications du fabricant.

#### Couche de fond

Sur les surfaces en béton lisses et denses ou lors de travaux de rénovation, il faut appliquer une couche d'adhérence avec du Greutol Pont d'adhérence quartz 440. Prétraiter les supports très absorbants avec une couche d'apprêt minérale GreoPrime.

#### Exécution


Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Appliquer avec une taloche en acier sur une épaisseur équivalente au grain et structurer avec un disque à râper. Suivant le support et la température ambiante, le matériau peut être structuré pendant env. 10 - 20 minutes. Mettre en œuvre le matériau gâché dans les 2 heures. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.

#### Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

#### Conditions

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C. Protéger la couche d'enduit fraîche contre les courants d'air et un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en

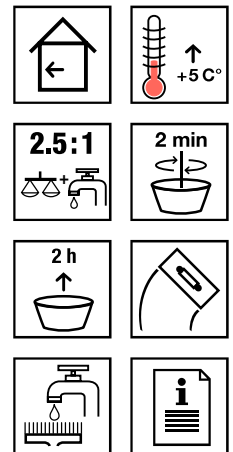

**GREUTOL**

**Greutol SA**

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
www.greutol.ch

# Ribé spécial 200 plein

**Enduit à la chaux, à bonne diffusion de vapeur d'eau, pour l'intérieur.**

vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».

## Entreposage

Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

## RID/ADR

Pas de classe de danger.

## Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

## Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers. Pour la couche de peinture suivante, nous recommandons GreoColor OptiKalin.

## Messures de protection


Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

## Forme de livraison

Sac de 25 kg / 40 sacs par palette

Grain	Article n°
Grain 1.0 mm	10.113.200.1020
Grain 1.5 mm	10.113.200.1520
Grain 2.0 mm	10.113.200.2020
Grain 3.0 mm	10.113.200.3020

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch).

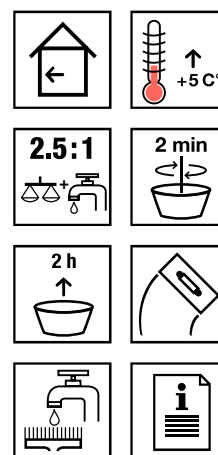

**GREUTOL**

**Greutol SA**

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)