



RUSTOL-OWATROL / OWATROL ÖL

ROSTVERSIEGELUNG

Produktbeschreibung	Stoppt rost. Stabilisiert und isoliert das metall.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">· einzigartiges, lufttrocknendes Naturöl mit hohem Festkörpergehalt und außerordentlich guten Penetriereigenschaften („kriecht“ im Rost sogar aufwärts)· besitzt eine extrem niedrige Oberflächenspannung „OWATROL-ÖL ist dreimal „nasser“ als Wasser, d.h. es benetzt Untergründe optimal· verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus den Rostporen, dringt auch durch dicke Rostschichten bis zum „gesunden“ Metall vor· trocknet auch in dicken Schichten komplett durch· bleibt nach Trocknung dauerhaft elastisch, aber durch die eingeschlossenen Rostpartikel (Eisenoxid / Eisenhydroxid) hart genug für eine nachfolgende Lackierung· stößt lose Rostschichten (Blattrost) ab· ermöglicht transparente Rostversiegelung· ermöglicht inspektionsfähigen Rostschutz· konstante Eigenschaften von -20°C bis +40°C
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">· in kritischen Bereichen, die mechanisch (Schleifen, Bürsten) nicht erreicht werden können: z.B. Überlappungen, genietete / geschraubte Teile, verzierte / verschnörkelte Oberflächen· temporärer Schutz rostfreier Bauteile (Transportschutz)· kann mit Alkyd-, Öl- oder Kunstharz-Lacken überarbeitet werden
Vorbereitung	Untergrund mechanisch reinigen, nicht-haftende Anstriche und losen Rost entfernen. Festsitzenden Rost NICHT entfernen, da Voraussetzung für optimale Funktion.
Empfehlungen vor der Anwendung	Altanstriche mechanisch (Drahtbürste, Schleifen) aufräumen, damit OWATROL-ÖL eindringen kann.
Anwendung	OWATROL-ÖL satt auftragen, evtl. in mehreren Arbeitsgängen nass-in-nass, bis der vorhandene Rost in seiner gesamten Stärke durchtränkt und „aufgefüllt“ ist. Filmbildung vermeiden. Eine optimal versiegelte Fläche erscheint seidenmatt. Vor einem evtl. Folgeanstrich mind. 24 Stunden bei 20°C (bzw. 7 Tage bei 0°C) trocknen lassen.
Pflege und Instandhaltung	Bereiche, die nur mit OWATROL-ÖL ohne nachfolgende Lackierung geschützt wurden, müssen von Zeit zu Zeit in Abhängigkeit von der Bewitterung durch einen weiteren Arbeitsgang OWATROL-ÖL ergänzt werden. Dies ist der Fall, sobald erste Rostspitzen aus dem Anstrich hervortreten, dieser also nicht mehr gleichmäßig seidenmatt erscheint.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Aussehen : Transparent, leicht bernsteinfarbig• Lösungsmittel: Lösungsmittel• Dichte (bei +20 °C): 0.877 ± 0.05.• Feststoffgehalt: 44 % ± 2• Flammpunkt: >+60°C• Verpackungen: 300 ml spray, 0,5l, 1 l, 5 l, 20 l, 200l• Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung.• Aufbewahrung: Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen, Flüssigkeit.• Aussehen in der Dose: Flüssigkeit.• Werkzeuge: Bürste, Rolle, Spritzpistole.• Verdünnung: Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.• Reinigung der Werkzeuge: Terpentinersatz.• Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter + 5 °C oder über +35 °C verarbeiten.• Ergiebigkeit: 18 m²/l.

• Einwirkzeit bei 20°C:

• VOC (Richtlinie 2004/42/EG):

• Sicherheit:

12 Stunden.


Überstreichbar: 24/48 Stunden.

Max. 489 g/l

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Stand

Januar 2012

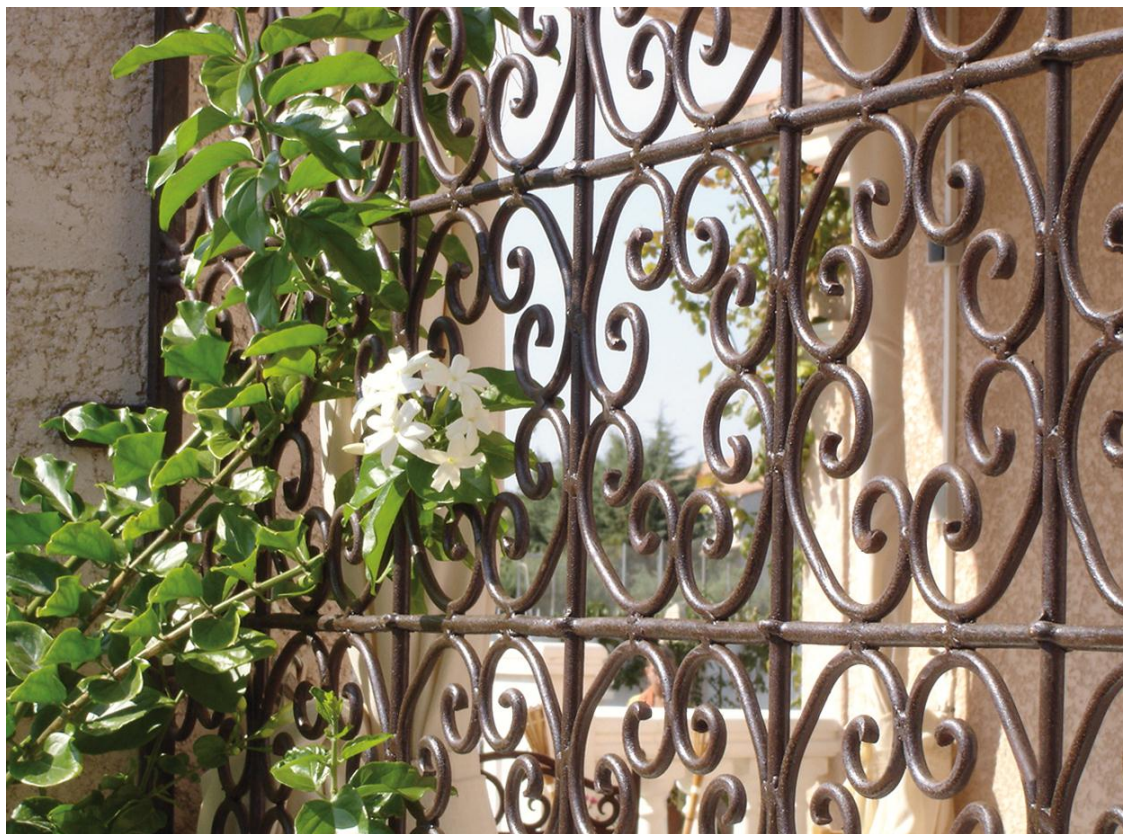

Die vorliegende Produktinformation dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Rustol-Owatrol ist eine marke



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.owatrol.com

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:

Stemmer SA

Vernis et peintures en gros

Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux, Tel. 021 964 12 21,

Fax 021 964 45 19, E-mail : info@stemmersa.ch, Web : www.stemmersa.ch