



# COMPO-CARE

FARBAUFRISCHER FÜR  
HOLZVERBUNDWERKSTOFFE

<b>Produkt- beschreibung</b>	COMPO-CARE ist ein wasserbasierter Farbauffrischer für Holzverbundwerkstoffe. Er schützt sie und frischt die Farbe auf.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Getönt-transparenter Schutzanstrich.</li><li>• Antifleckenschutz (Öl, Fett usw.).</li><li>• Macht die Oberfläche wasserundurchlässig.</li><li>• Einfache Anwendung.</li><li>• Schnell trocknend.</li></ul>
<b>Anwendungs- gebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Im Außenbereich.</li><li>• Für alle Holzverbundwerkstoffe.</li><li>• Für waagerechte Oberflächen (Terrassenböden usw.) und senkrechte Oberflächen (Fassadenverkleidungen usw.), Gartenmöbel usw.</li><li>• Ideal für gerillte Bretter.</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Lösemittel:</b> Wasser. <b>Dichte (bei +20 °C):</b> 1,010 ± 0,05. <b>Flammpunkt:</b> Nicht als unbrennbar klassifiziert. <b>Gebindegrößen:</b> Non classé inflammable. <b>Farbtöne:</b> 1 l, 2,5 l. <b>Teintes :</b>   Braun      Grau</p> <p><b>Haltbarkeit:</b> Mindestens 1 Jahr im dicht verschlossenen Originalgebinde. <b>Trocknung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte:</b> Berührungstrocken: 1 Stunde. Ingebrauchnahme: 12 bis 24 Stunden. <b>FOV :</b> 3% ± 0,5.</p>
<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, Roller.
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nicht in der prallen Sonne auftragen, die heißen Mittagsstunden meiden.</li><li>• Achten Sie darauf, dass es 24 Stunden nach dem Auftragen nicht regnet.</li><li>• Nicht zu behandelnde Flächen abdecken.</li></ul>
<b>Vorbereitung des Untergrunds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Schimmel und Fettflecken sein.</li><li>• Bei Bedarf mit COMPO-CLEAN* oder einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen.</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nicht verdünnen. Das Produkt vor dem Auftragen gut aufrühren.</li><li>• Eine gleichmäßige Schicht COMPO-CARE auf die gesamte Brettlänge auftragen.</li><li>• Beim Auftragen mit einer Spritzpistole ist ein Glätten immer empfehlenswert, um das Eindringen zu verbessern und um ein einheitliches Bild zu erzeugen.</li></ul>
<b>Ergiebigkeit</b>	± 15 m <sup>2</sup> /l.

## Reinigung der Werkzeuge

Wasser.

## Instandhaltung

Wenn sich der Untergrund im Laufe der Zeit aufhellt, eine Schicht COMPO-CARE gemäß obigen Verarbeitungshinweisen auf den gesamten Untergrund auftragen. Die Flächen nicht abschleifen, abbeizen oder sandstrahlen.

## Aufbewahrung

Produkt geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.


## Sicherheit

Lesen Sie das auf unserer Webseite [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

## Version

03/2012.

\* Gleicher Hersteller

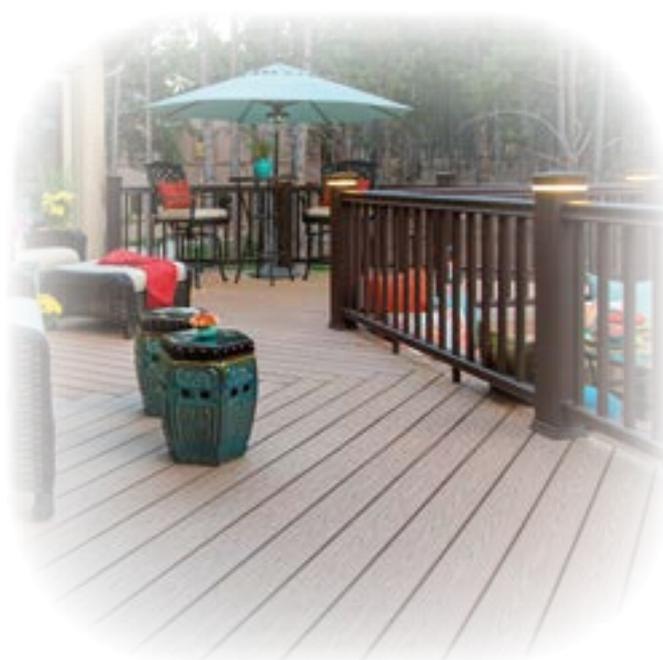

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.