

# RX-514

**CONCRETE**  
SOLUTIONS  
**TACPRIMER**

Solution d'union tackifiante entre un mortier neuf et un ancien mortier  
Créer un pont d'adhérence sur des surfaces lisses



## SUPPORTS

Toutes surfaces peu absorbantes  
Béton lisse et mortiers, enduits de ciment  
Pierres, briques, parpaings, maçonnerie brute  
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs et bien adhérents

## QUALITÉS


Impression-primaire qui crée un pont d'adhérence  
Accrochage efficace  
Solution liquide  
Aspect laiteux  
Permet l'union et l'adhérence entre 2 mortiers de ciment  
Créé un tacking temporaire  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

## RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE MORTIERS

**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**  
CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)  
ce produit contient 7,23g/l COV max.

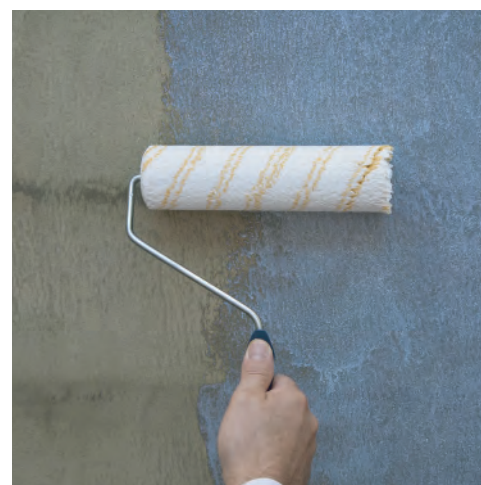

Palette de 24 bidons  
de 25l.



Palette de 60 bidons  
de 10l.



Palette de 48 cartons  
de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons  
de 9 x 1l.



### Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.



### Consommation

100 – 150g/m<sup>2</sup>



7.0 – 8.0



Applicable au rouleau ou à la  
brosse



### Nettoyage des outils

A l'eau



### Classement au feu

B – s1 – d0



### Vie utile

Sans limite



### Séchage

Fonds absorbants: 20 – 25min



### Formulation

Produit à l'eau