


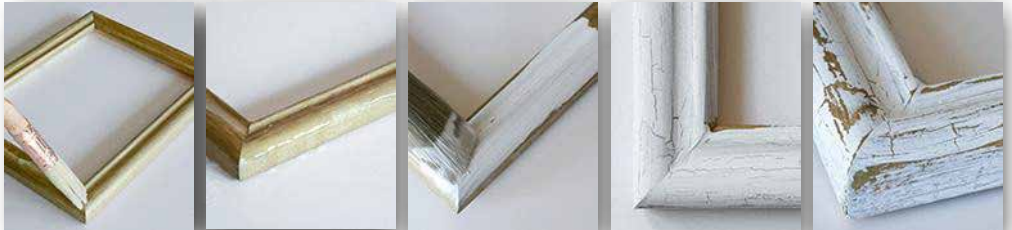

ANTIK CRACKLE

ANTIKER CRAQUELÉ-EFFEKT

Produktbeschreibung	ANTIK CRACKLE ist eine technische Schicht zur Erzeugung einer natürlich antik wirkenden Craquelé-Optik. Zufällige, gealtert wirkende Craquelé-Netzstruktur. Wässrige Phase. Geruchlos. Schnell trocknend.
Anwendungsgebiete	ANTIK CRACKLE eignet sich für alle festen, trockenen und fettfreien Untergründe. Auf sehr glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Keramik, Edelstahl, Nichteisenmetalle etc.) ist eine Vorbehandlung mit ABSOLUTE PRIMER erforderlich.
Technische Daten	Erscheinung: Transparente Flüssigkeit Beschaffenheit: Basierend auf Spezialharzen. Dichte: $1,02 \pm 0,03$ Feststoffgehalt: $15 \pm 3 \%$ VOC: VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/I): 200 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal: 10 g/L VOC. Ergiebigkeit: ca. 5-6 m ² /L je nach Porosität des Untergrundes und gewünschtem Ergebnis. Reinigung: Seifenwasser direkt nach der Anwendung. Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahr, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen. Gebindegrößen: 0,5 L.
Anwendung	Vor Gebrauch gut schütteln. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. 1- Der Untergrund muss fest, trocken und fettfrei sein. Die Risse entstehen im Farbton des Untergrunds. Falls erforderlich, eine Grundierung im gewünschten Farbton aufbringen. 2- Eine nicht zu dünne Schicht ANTIK CRACKLE mit einem Pinsel oder einer Rolle (mittellangflorig) aufbringen. Ca. 6 Stunden trocknen lassen. Das trockene Produkt kann klebrig bleiben. 3- Eine Deckschicht aufbringen (Farbe oder Acrylpatina in Wasserphase der gewünschten Endfarbe). FARBE MÖGLICHST IN EINEM ZUG AUFTRAGEN, NICHT HIN UND HER STREICHEN ODER GLÄTTEN. Die im technischen Datenblatt dieses Produkts angegebene Zeit trocknen lassen. Die Hintergrundfarbe wird beim Trocknen in wenigen Minuten in den Rissen sichtbar. 4- Zum dauerhaften Schutz des Effekts können Sie NATURAL VARNISH-Lack (Matt) verwenden. 
Deko-Tipp 1	Durch unregelmäßiges Aufbringen und/oder Auftupfen von ANTIK CRACKLE und/oder der Deckschicht können sehr natürliche Craquelé-Effekte erzielt werden.
Deko-Tipp 2	Bei trockenen aber nicht mit einem Schutzlack behandelten Stücken können Alterungseffekte wie auf dem Foto erzeugt werden. Hierfür heißes Wasser über einige Partien des Stückes reiben, um die Deckschicht zonenweise zu entfernen.
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Veröffentlichung	März 2020

Ergiebigkeit	Werkzeuge	Verarbeitungstemperatur	Trocknung	Werkzeugreinigung
5-6 m ² /L	Pinsel / Rolle (mittellangflorig)	+5 °C bis +25 °C	6 Stunden	Wasser

Owatrol® Spirit
ist eine Marke von



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84

Entdecken Sie alle unsere
Lösungen unter:
www.owatrol.com
Unsere Technikabteilung
beantwortet Ihre Fragen unter
+33 (0) 1 60 86 48 70

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt.
* Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gefährlich. Gebrauchshinweise beachten.