



FLOETROL®

FARBADDITIV: VERHINDERT ANSATZSPUREN BEI TROCKENEM, HEISSEM UND WINDIGEM WETTER

Produkt- beschreibung	FLOETROL® ist ein Additiv in wässriger Phase, das die Gleit- und Streicheigenschaften von Acrylfarben und Emulsionen bei ungünstigen Wetterbedingungen optimiert (große Hitze, Zugluft usw.). FLOETROL® vereinfacht und optimiert die Anwendung mit der Spritzpistole und vermindert gleichzeitig den Verschleiß bestimmter Teile (Düsen usw.).
Eigenschaften	• Vermindert Ansatzspuren, vereinfacht das Gleiten, ermöglicht ein besseres Verstreichen. • Verzögert das Trocknen der Farben und reduziert die Streifen- und Fleckenbildung. Ideal für Arbeiten mit dekorativer Wirkung. • Decken lassen sich mühelos neu streichen, garantiert ein optimales Ergebnis. • Unverzichtbar beim Auftragen mit Becher-Spritzpistolen: - Bietet eine größere Anwendungsflexibilität - Vermindert Farbansammlungen in der Spritzpistole - Reduziert den Spritzdruck um bis zu 20 % - Schmiert die Düsen und reduziert deren Verschleiß - Vermindert Nebelbildung und gewährleistet so ein einheitliches Spritzbild
Anwendungs- gebiete	• Innen und außen. • Wird direkt in wässrige Farben eingemischt: Acrylfarben, Polyurethan-Arcryllack, Vinylfarbe, Alkydemulsion, RPE, RSE, dekorative Farben usw.
Technische Daten	Bindemittel: Vinyl. Lösemittel: Wasser. Dichte: 1,00 ± 0,05. Viskosität: Flüssiges Gel. Feststoffgehalt: 12 % ± 2. Flammpunkt: Nicht als unbrennbar klassifiziert. Aufbewahrung: Mindestens 1 Jahr im dicht verschlossenen Originalgebinde. Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l und 10 l. FOV: Unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG.
Vorbereitung des Untergrunds	FLOETROL® wird in die Farbe eingemischt. Anzuwenden auf einem Untergrund, der sauber, trocken, tragfähig und vorbereitet (entfettet, geschliffen usw.) ist und dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlung und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU) sowie den Angaben auf der Farbdose, mit der FLOETROL® vermischt wird, entspricht. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
Werkzeuge	Die gleichen Werkzeuge, die auf der Farbdose empfohlen werden, der FLOETROL® beigemischt wird.
Anwendungs- hinweise	• Die Oberfläche gemäß den Empfehlungen des Herstellers der verwendeten Farbe vorbereiten. • Prüfen, ob die Verträglichkeit zwischen FLOETROL® und der Farbe gewährleistet ist. Die Mischung muss gleichmäßig sein. • Zunächst die Farbe aufrühren, dann FLOETROL® beimischen. Erneut aufrühren. • Die Anwendungstemperatur muss zwischen +5°C und +35°C betragen. • FLOETROL® verändert weder die Farbe noch den Glanz matter oder seidenglänzender Endanstriche. • Nicht für lösemittelhaltige Alkydfarben geeignet. In diesem Fall RUSTOL-OWATROL®* verwenden. Auch nicht in Mischung mit einem Acryl-Klarlack verwenden. Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.

Anwendung

- Anteile FLOETROL®-Additiv, die der Farbe für die erste Schicht je nach Auftragstechnik beizugeben sind:
 - Borstenpinsel oder Roller: 7 bis 15 % FLOETROL® pro Liter Farbe begeben.
 - Luft- oder Druckluft-Spritzpistole: 5 bis 10 % FLOETROL® pro Liter Farbe begeben, um die erforderliche Konsistenz zu erhalten. Wenn sich die Farbe verdickt, einen Löffel Wasser pro Liter Farbe begeben.
 - Airless-Spritzpistole: 10 % FLOETROL® pro Liter Farbe begeben.
 - Dekorative Effekte: 20 bis 25 % FLOETROL® pro Liter Farbe begeben.
- Die Mischung gemäß der vom Hersteller der verwendeten Farbe vorgegebenen Empfehlungen und Vorschriften auftragen.

Ergiebigkeit

Im Durchschnitt können (je nach Untergrund und eingesetzter Auftragstechnik) mit einer Farbe, der 10 % FLOETROL® beigegeben wurde, 20 % mehr Fläche abgedeckt werden.

Reinigung der Werkzeuge

Wasser und Reinigungsmittel.


Aufbewahrung

Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen aufbewahren.

Sicherheit

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller

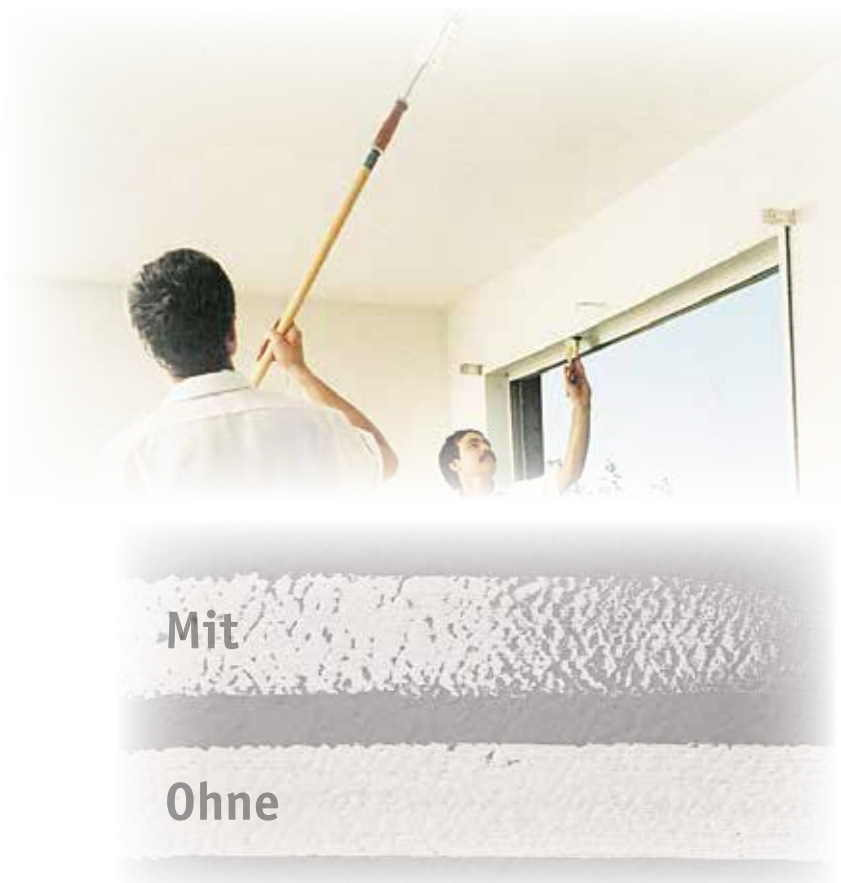

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
 Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
 Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
 Boucle Odon Godart 8
 1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

FLOETROL® ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.com