



POLISHFLOOR

PFLEGE MITTEL FÜR VERSIEGELTES PARKETT

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• schnelle und einfache Anwendung• nach Trocknung farblos• geruchlos• wässrige Phase• vergilbt nicht
Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• härtende („metallisierende“) Politur• Pflege und Schutz für versiegeltes Parkett• Hinterlässt einen Schutzfilm auf dem Untergrund, um den Verschleiß der Versiegelung zu vermeiden.• Verstärkt den Glanz und intensiviert die Farben des Untergrunds.
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">• Zur erstmaligen Pflege und regelmäßigen Instandhaltung von versiegeltem Parkett, Holzböden, Holztreppe.• kompatibel mit im Werk oder vor Ort versiegeltem Parkett, Linoleum und Kork.• Ebenfalls auf Fertigparkett und Laminat anwendbar.
Allgemeine Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none">• POLISHFLOOR® vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.• Es wird empfohlen, bei der Anwendung Gummihandschuhe zu tragen und die zu reinigenden Räume gut zu belüften.• Vorschriften des Herstellers beachten.
Vorbereitung des untergrunds	<ul style="list-style-type: none">• Schmutz mit Staubsauger oder Besen entfernen.• Bei groben Verschmutzungen vorher das Reinigungsmittel SPACENETT®* verwenden.
Empfehlungen vor der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Nach der Versiegelung mind. drei Wochen warten, bevor die erste Reinigung durchgeführt wird.• Produkt gut schütteln.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Erste Pflege: eine dünne Schicht POLISHFLOOR® (unverdünnt) mit fusselfreiem Putzlappen und Schrubber gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Wenn der Boden mehr glänzen soll, Vorgang nach Trocknung wiederholen. Fläche vor dem Begehen mindestens 8-12 Stunden trocknen lassen.• Regelmäßige Pflege: 2% POLISHFLOOR® mit Wasser mischen und in einer feinen, gleichmäßigen Schicht auf den sauberen Untergrund mit fusselfreiem Putzlappen und Schrubber auftragen. Wenn der Boden mehr glänzen soll, Vorgang nach Trocknung wiederholen. Fläche vor dem Begehen mindestens 1 Stunde trocknen lassen.
Eigenschaften	<p>Polymerdispersion + Wachs</p> <ul style="list-style-type: none">• Zusammensetzung: 1.00 ± 0.05.• Dichte (bei +20 °C): flüssige• Viskosität: 10 % ± 2.• Feststoffgehalt: Nicht als unbrennbar klassifiziert.• Flammpunkt: 1 l.• Verpackungen: farblos• Farbtöne: 30 min.• Trockenzeit:

- Haltbarkeit:
- Aufbewahrung:
- Werkzeuge:
- Verdünnung:

- Reinigung der Werkzeuge:
- Verarbeitungsbedingungen:
- Ergiebigkeit:
- Sicherheit:

1 Jahr in der ungeöffneten Originalverpackung.
Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.
Schrubber mit fußel freiem Putzlappen.

- Erste Pflege: gebrauchsfertig
- Regelmäßige Pflege: mit Wasser verdünnen, ca. 2%.


Wasser sofort nach der Anwendung.

Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25 °C verarbeiten.
ca. 40 m²/l

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Stand

Januar 2012

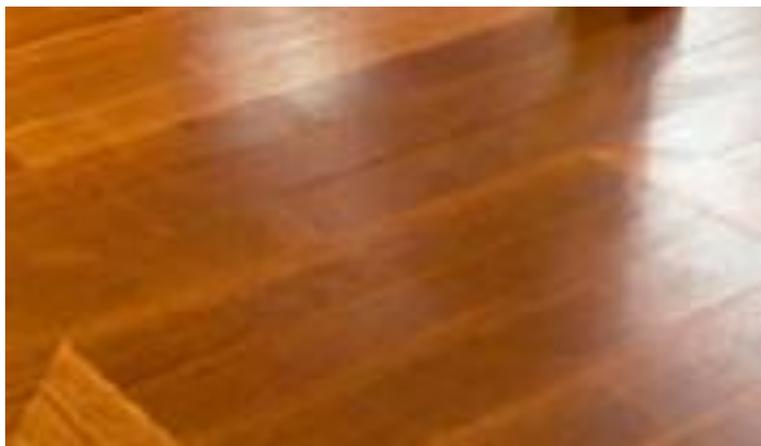

Die vorliegende Produktinformation dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Polishfloor ist eine marke



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.owatrol.com

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Vernis et peintures en gros
Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux, Tel. 021 964 12 21,
Fax 021 964 45 19, E-mail : info@stemmersa.ch, Web : www.stemmersa.ch